



# Traled



La nuova collezione di lampade Traled è frutto di una riduzione delle forme per ottenere un assieme minimale e raffinato al tempo stesso. Due lati di ceramica, specchio o specchio acidato, rifiniti in tutti i dettagli, dai quali esce un fascio luminoso. Le finiture in ottone impreziosiscono la collezione creando una luce versatile per interni raffinati e spazi contract.

The new Traled lamps collection is the result of a shapes reduction to obtain a minimal but refined assembly. Two ceramic, mirror or frosted mirror sides, finished in the details, which create a luminous aura. The brass finishes embellish the collection creating a versatile light for elegant interiors and contract spaces.


## Gallery

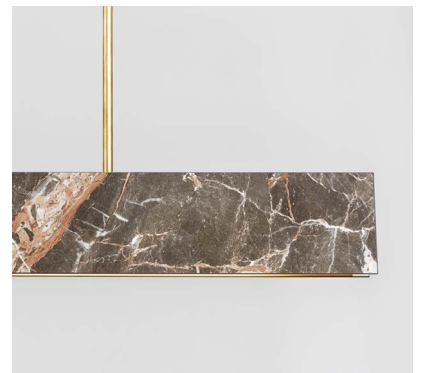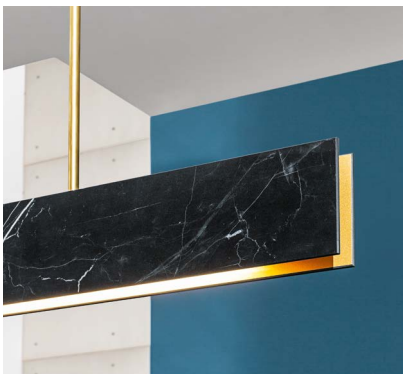

Lampada a led con struttura in alluminio. Rivestimento lati personalizzabile in vari materiali e finiture. Interno standard verniciato ottone o nero. Su richiesta disponibile la versione "senza rivestimento", colori disponibili: nero, bianco o caffè. Per l'installazione utilizzare gli Optional nella pagina seguente oppure dei componenti compatibili con le medesime specifiche tecniche.

Led lamp with aluminium structure. Customizable side covering, various materials and finishes. Standard brass or black lacquered finish inside. Available upon request the version "without side covers" in black, white or mocha finish. For the installation use the Optionals of the following page or components with the same technical specification.

## Models & Dimensions

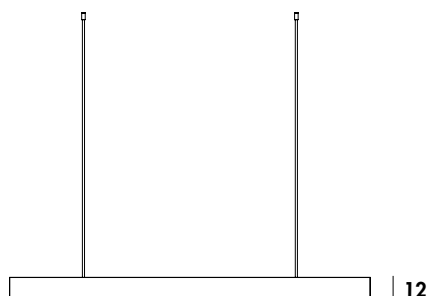

Dimensions cm (L x H x P)	power led (W)	lumen (lm)	Cod
128x12x5	24Vdc	25	3548 <b>P8750</b>
147x12x5	24Vdc	30	4175 <b>P8751</b>
203x12x5	24Vdc	43	6053 <b>P8752</b>
247x12x5	24Vdc	53	7515 <b>P8753</b>
297x12x5	24Vdc	65	9185 <b>P8754</b>

Apparecchio in classe di isolamento III  
Device in appliance class III



Specifiche tecniche LED/LED technical specifications  
CCT 3000 K  
CRI>80  
24 Vdc  
Dimmerabile/Dimmable

L/MAX cover ottone / brass cover 1.2 mt  
L/MAX fune acciaio / steel wire 5 mt  
L/MAX cavo alimentazione / power cable 5 mt

N.B. Led dimmerabile con apposito driver/  
Dimmable Led with specific driver

★  
Gli specchi oro e rosa potrebbero presentare delle piccole imperfezioni dovute alle caratteristiche tecniche del materiale. Non possono essere utilizzati in luoghi umidi. Pulire solo con panni asciutti.  
Gold and rose mirrors could have small imperfections due to the particular technical characteristics of the material. We recommend not to use them in damp areas. Clean only with a dry cloth.

## Finiture lati / Sides finishes


### Specchio/Mirror



### Specchio acidato/Frosted mirror




### Ceramica CE1/Ceramic CE1



### Ceramica CE2/Ceramic CE2



### Finitura interna/Inside finish




**Kit di alimentazione composto da driver, morsetto di collegamento, cover in metallo nero. Per nostri modelli Traled cod.:**

Power-supply kit composed by driver, connection terminal, cover in black metal. For our Traled models cod.:

- **P8750**
- **P8751**
- **P8752**
- **P8753**

## Kit alimentazione/Power-supply kit

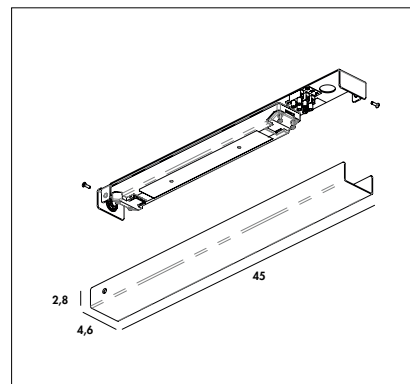

Cod	TENSIONE/VOLTAGE	
	IN	OUT
<b>P8760GN11</b>	110 Vac	24 Vdc
<b>P8760GN23</b>	230 Vac	24 Vdc



**Apparecchio in classe di isolamento I**

Device in appliance class I



**Per nostro modello Traled cod.:**

For our Traled model cod.:

- **P8754**

Cod	TENSIONE/VOLTAGE	
	IN	OUT
<b>P8761GN11</b>	110 Vac	24 Vdc
<b>P8761GN23</b>	230 Vac	24 Vdc



**Apparecchio in classe di isolamento I**

Device in appliance class I

